


AP 系列 單人高空工作台

主要特點





- * 靈巧安全
- * 用途廣範
- * 耐用
- * 穩定

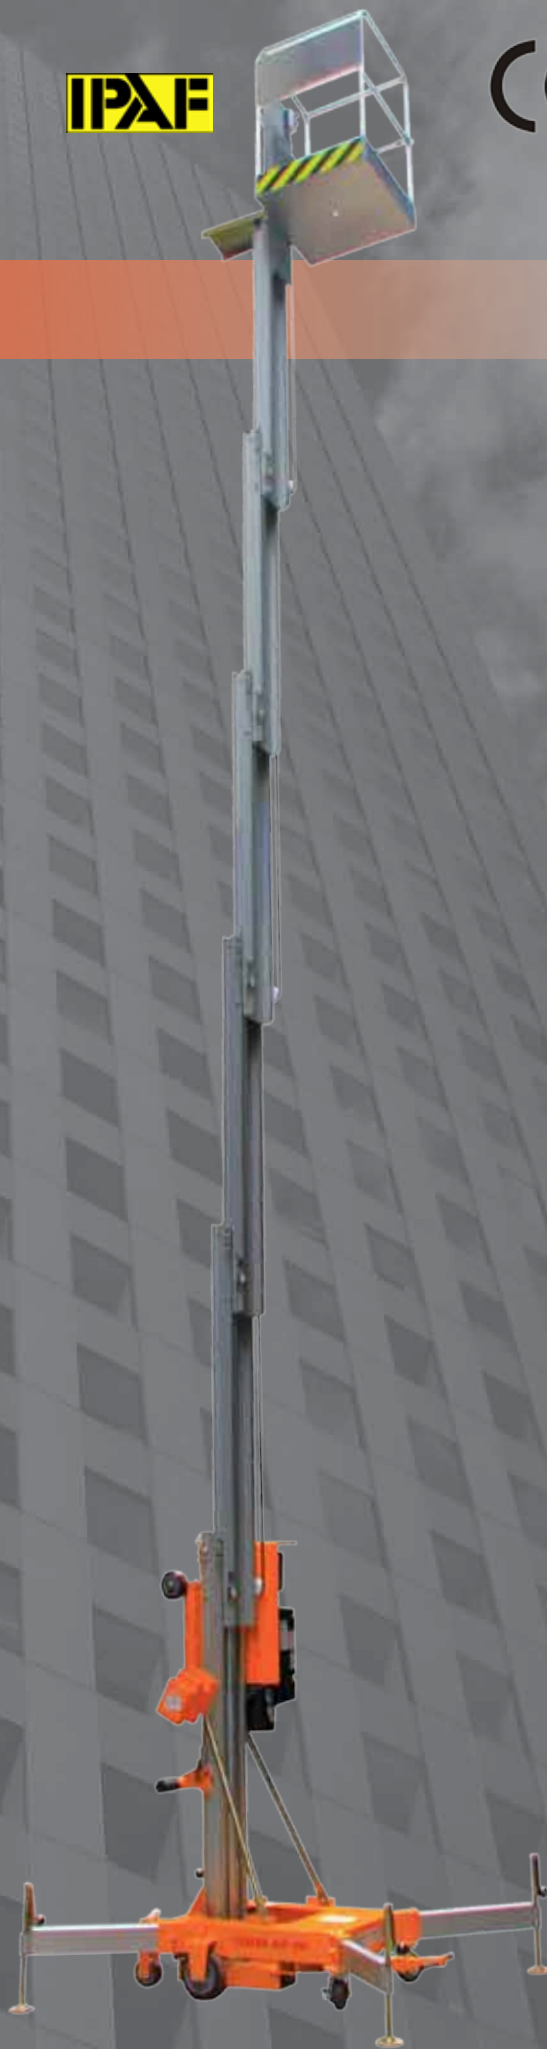

AP 系列 單人高空工作台

LEADER 易達®

規格	AP 20	AP 25	AP 30	AP 36	AP 40	APS 35	APS 40
A 工作高度	8.0米	9.4米	10.8米	12.9米	14.1米	12.2米	13.7米
B 平台高度	6.1米	7.5米	9.0米	11.1米	12.3米	10.4米	11.9米
C 收藏高度	1.98米	1.98米	1.98米	2.78米	2.78米	1.98米	1.98米
D 收藏長度	1.24米	1.30米	1.34米	1.40米	1.42米	1.42米	1.48米
E 收藏寬度	0.74米	0.74米	0.74米	0.74米	0.74米	0.74米	0.74米
F 傾斜高度	1.78米	1.84米	1.89米	1.92米	1.98米	-	-
G 傾斜長度	2.11米	2.11米	2.11米	2.97米	2.97米	-	-
H 操作長度	1.54米	1.54米	1.76米	2.12米	2.26米	2.12米	2.26米
I 操作寬度	1.34米	1.34米	1.56米	1.91米	2.06米	1.91米	2.06米
J 正面離牆間距	0.14米	0.08米	0.12米	0.36米	0.37米	0.36米	0.37米
K 側面離牆間距	0.34米	0.08米	0.44米	0.62米	0.70米	0.62米	0.70米
平台尺寸	0.69米 (長) x 0.66米 (寬) x 1.14米 (高)						
載重能力	159公斤	159公斤	159公斤	159公斤	136公斤	100公斤	100公斤
機身重量 (交流式 AC 220V 或 110V)	307公斤	330公斤	352公斤	461公斤	472公斤	392公斤	432公斤
機身重量 (直流式 DC 充電電池組件)	348公斤	371公斤	393公斤	502公斤	513公斤	435公斤	475公斤

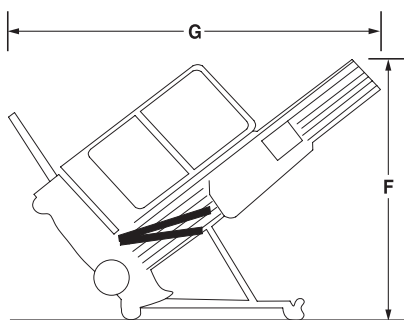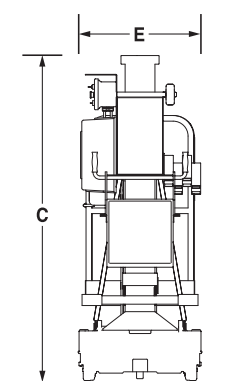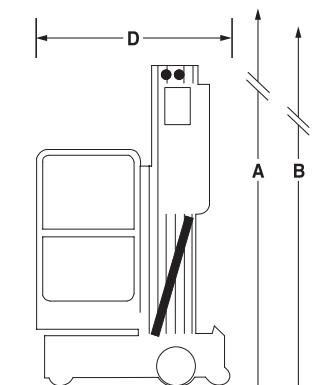

易達 AP 系列單人高空工作台設計超越 ANSI A-92.3 1990、CAS、CE 等安全標準。AP 系列單人高空工作台裝拆快速，操作簡易，專為保養和建築用途而設。

標準配置

- 直流 / 交流電源可供選擇
- 控制箱設鎖制開關
- 底座叉車窩口及機頂設有吊眼，方便運輸
- 水平氣泡移
- AP 36 及 40 配置傾斜裝置

附件配置

- 不留痕輪胎
- 降落警鐘及操作指示燈
- AP 20、25 及 30 傾斜裝置
- 超級腳架可台高1.02米高以及可在坡度達6度的地面上調較操作
- 粗造地面上使用狹窄基坐

經銷商:

獨家代理 (香港):

AVION ACCESS CO. LTD.
恒迅工程有限公司

香港九龍觀塘偉業街170號1樓D室
電話: (852) 2744 2111 傳真: (852) 2796 2882
info@avion.com.hk www.avion.com.hk

工廠:

LEADER 易達® | 廣州藝達
GUANGZHOU LEADER EQUIPMENT LTD.

中國廣州花都區炭步鎮工業村
郵政編號: 510820
電話: (86) 20-8674 7299 傳真: (86) 20-8674 1177 www.leaderlift.cn